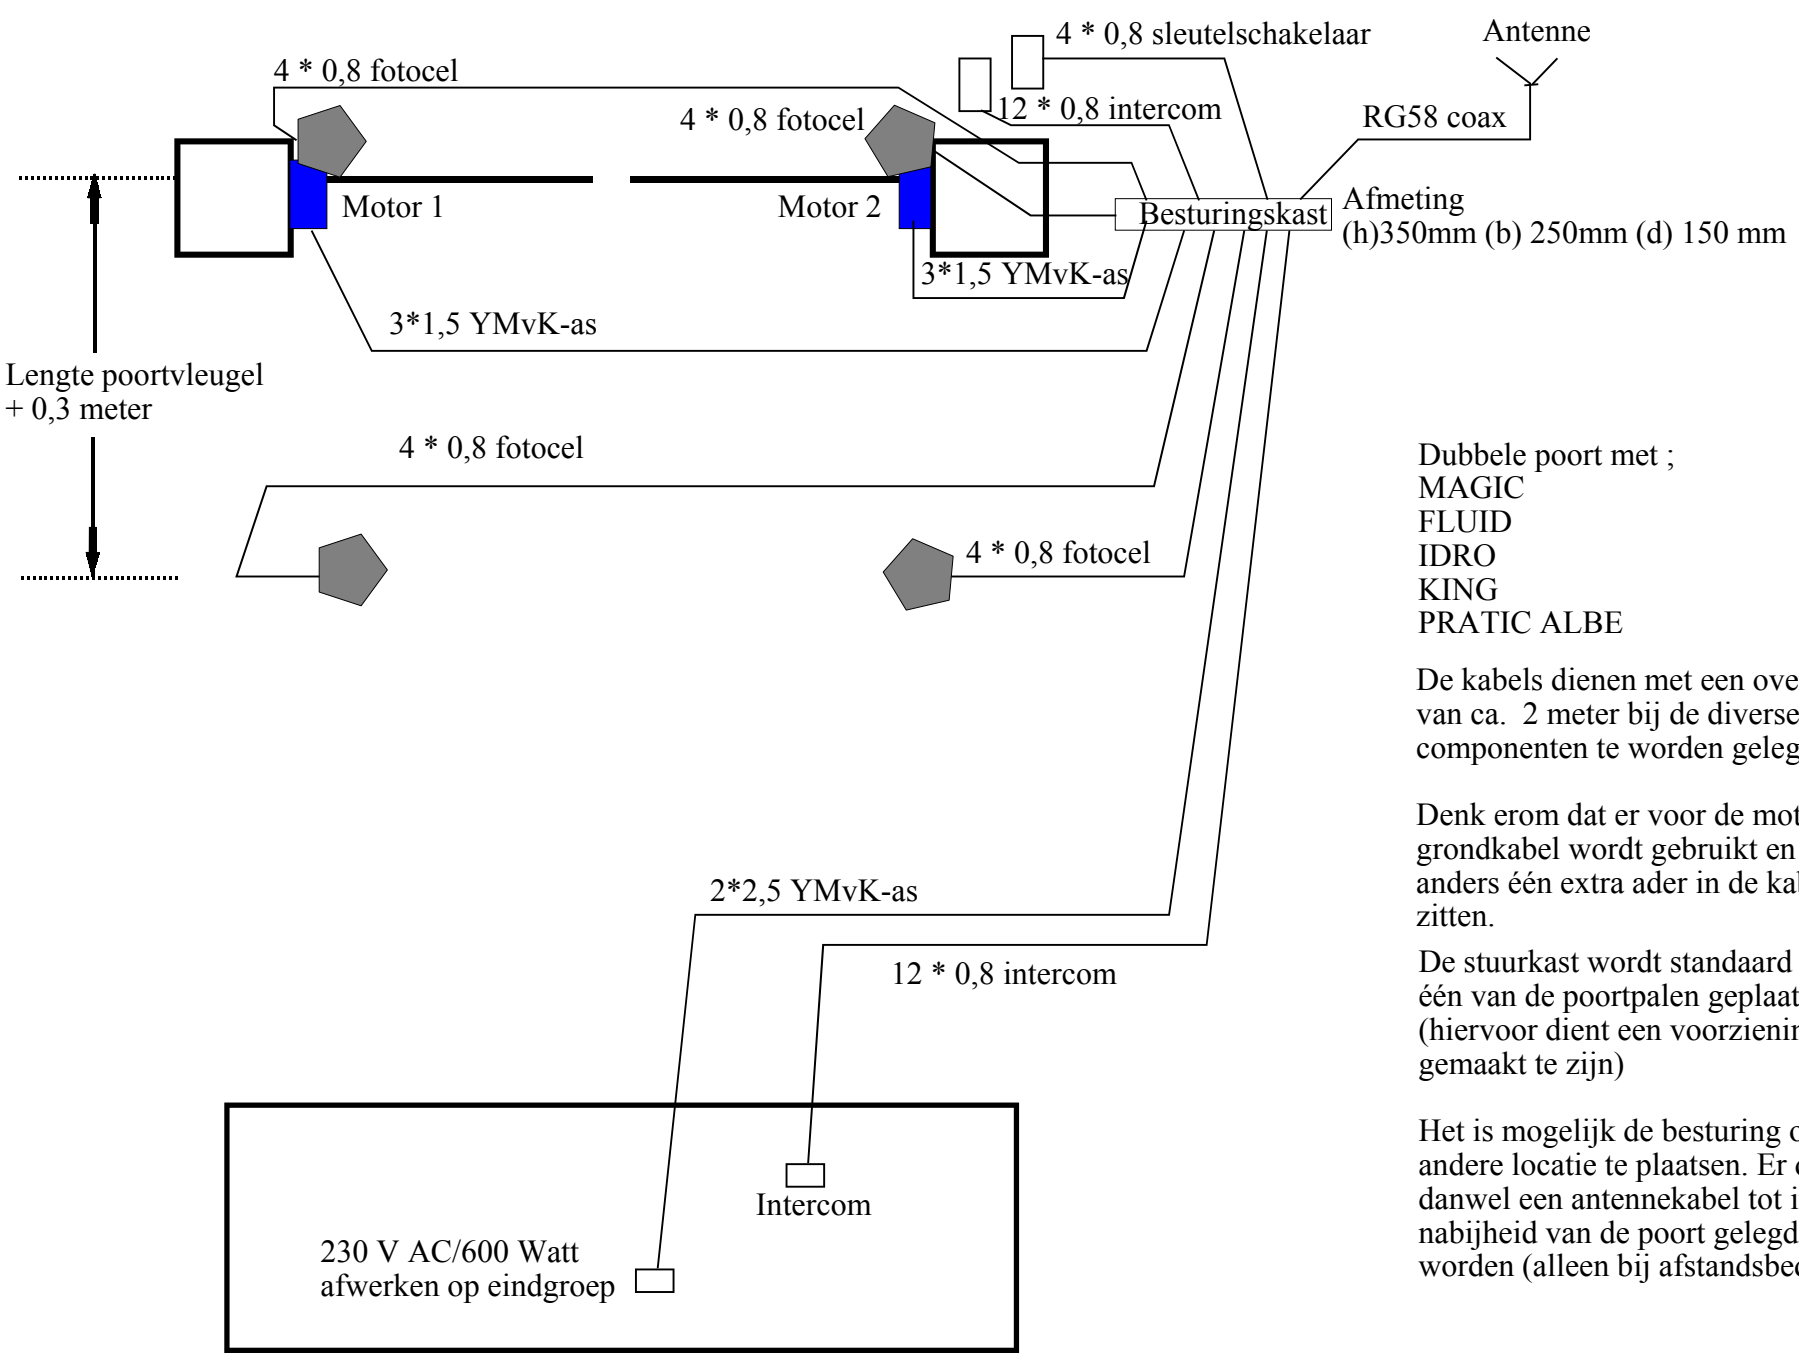

Dubbele poort met ;
MAGIC
FLUID
IDRO
KING
PRATIC ALBE

De kabels dienen met een overlengte van ca. 2 meter bij de diverse componenten te worden gelegd.

Denk erom dat er voor de motoren grondkabel wordt gebruikt en dat er anders één extra ader in de kabel moet zitten.

De stuurkast wordt standaard naast één van de poortpalen geplaatst. (hiervoor dient een voorziening gemaakt te zijn)

Het is mogelijk de besturing op een andere locatie te plaatsen. Er dient danwel een antennekabel tot in de nabijheid van de poort gelegd te worden (alleen bij afstandsbediening)