




Schuifpoort Matador dubbel (SP)


De Matador Standaard :
een revolutionaire poort.
Zowel qua uiterlijk als prestaties.



Bovengeleiding op geleideportaalbeens

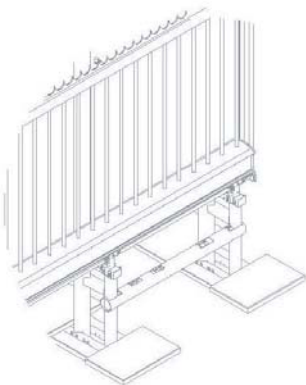

prefabfundering t.b.v. poortgeleiding
en geleideportaal



Middenoploopplaat

Breedte (dubbel)	600 (cm)	800 (cm)	1000 (cm)	1200 (cm)	1400 (cm)
netto doorgang	616	796	1036	1186	1426
totaal benodigde ruimte	1526	1886	2366	2666	3206
Breedte (dubbel)	1600 (cm)	1800 (cm)	2000 (cm)	2200 (cm)	2400 (cm)
netto doorgang	1666	1846	2046	2246	2426
totaal benodigde ruimte	3806	4166	4666	5166	5646
Poorthoogte	100 (cm)	125 (cm)	150 (cm)	180 (cm)	200 (cm)
netto poorthoogte boven maaiveld	100	126	155	180	199
Poorthoogte	225 (cm)	250 (cm)			
netto poorthoogte boven maaiveld	225	246			

OPPERVLAKTEBEHANDELING:

- Vleugel naturel aluminium, portalen verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
- Vleugel gecoat, portalen verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 en daarna gecoat volgens het DUPLEX-systeem.
- Standaard kleur groen (RAL 6020). Andere RAL kleuren op aanvraag.

BEVESTIGINGSMIDDELEN: in RVS uitvoering.

POORTFRAME:

- Onderbalk geextrudeerd alu profiel 200x300mm.(bxh). De onderbalk wordt altijd voorzien van een kunststof striping in de kleur lichtgrijs of donkergrijs. Ruimte tussen onderbalk en maaiveld: ca. 100 tot 120mm.
- Bovenregel: geextrudeerd alu profiel 115x80mm. (bxh). Vanaf poorthoogte van 1,5 mtr. standaard voorzien van een puntenkam
- Kop- en eindstijl: samengesteld geextrudeerd alu profiel 115x80mm. (bxh).
- Spijlen: alu rond 30x1,5mm. h.o.h. 150mm.

PORTALEN:

- Dagmaatbreedte 6 t/m 18 mtr: 1 geleideportaal per vleugel, stalen koker 120x120x3mm.
- Dagmaatbreedte vanaf 20 mtr: 2 geleideportalen per vleugel, stalen kokers 120x120x3mm. De portalen worden aan de bovenzijde afgewerkt d.m.v. een zwarte kunststof afdekdop.

SLUITING:

- Bij handbediende dubbele poorten beide vleugels d.m.v. een eenzijdig espagnoletslot met grondverankerung in de middenoploopplaat. (tevens openstand vergrendeling).
- Elektrisch bediende dubbele poorten d.m.v. een zelfremmende wormwieloverbrenging.

DRAAGWIELEN: 4-wielige afgeschermd tandemstellen.

TYPE FUNDERING:

Standaard voorzien van gestorte fundering (250mm. onder maaiveld) van totaal ca 1200 kg tot ca 3600 kg beton, afhankelijk van poortafmeting en grondgesteldheid.

Dubbele poorten vanaf 18mtr. worden voorzien van een oploopplaat aan de achterzijde.

Optioneel - Prefabfundering uit samengestelde staalprofielen.

OPTIES:

- Afwijkende maatvoering in hoogtes en breedtes.
- Diverse elektrische besturings- en bedieningscomponenten.

